



# WAXKLINKER

cera neutra autolucidante, antiscivolo  
per klinker e pavimenti ceramici

## SCHEMA TECNICA

### NOTE CARATTERISTICHE

WAXKLINKER è la cera di finitura e mantenimento ideale per tutti i pavimenti come: klinker, gres, gres porcellanato, monocotture anticate, cotto smaltato, ecc., che per la loro porosità (anche se estremamente ridotta) tendono a trattenere la polvere e lo sporco in generale e sono soggetti, in alcuni casi, a macchie di varia natura.


In caso di materiali con porosità accentuate o con superfici molto irregolari si consiglia, preventivamente, l'applicazione di una mano di PRIMER-NEUTRO, particolarmente indicato su pavimenti montati con fuga larga per bloccare lo spolvero delle fughe stesse ed inibire assorbimenti di acqua e sporco.

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Finitura di klinker trattato o ceramico, gres e monocotture anticate protette con PRIMER-NEUTRO, pavimenti ceramici a basso assorbimento.



### SCHEMA DI APPLICAZIONE

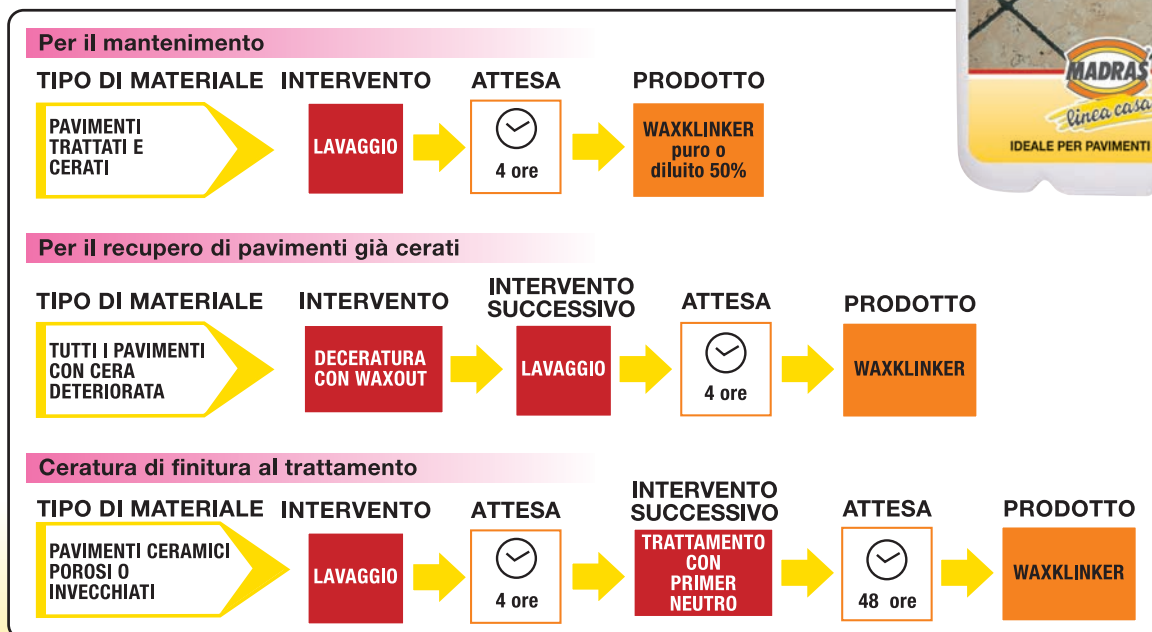

Resa: pura 12-30 mq/L (1 mano); diluita al 50% oltre 30 mq/L

# WAXLINKER

## DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	cere naturali e sintetiche disperse
Stato fisico	liquido, profumato
Colore	rosato (neutro)
Punto di infiammabilità	non infiammabile
pH	7
Peso specifico	1,000 g/mL
Tossicità	non tossico
Nocività	non nocivo
Stabilità in magazzino	12 mesi a temperatura superiore a 10 °C
Temperatura di esecuzione	> 15 °C
VOC (direttiva 1999/13/CE)	0
VOC (carbonio volatile)	0

**Resa: pura 12 – 30 mq/L (1 mano); diluita oltre 30 mq/L. Applicare con pennello, spandicera o straccio, a finestre chiuse. Pedonabilità: 2-4 ore**

**Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004**

**Profumi: Benzyl Benzoate, Benzyl salicilate, Citronellol, Hydroxycitronellal, Linalool**

## MODALITÀ D'USO

Applicare una mano di WAXLINKER tal quale con spandicera, straccio o pennello su pavimento pulito e asciutto. Su materiali porosi che abbiano ricevuto una protezione con PRIMER-NEUTRO, attendere 24 ore, lucidare, quindi applicare WAXLINKER puro.

Per il mantenimento usare pura o diluita al 50% con acqua e applicare su pavimento lavato e asciutto. Per il lavaggio ordinario alternare ANTIPOLVERE CASA l'anticalcare o CERAM-GRES con DETERSAN l'igienizzante.

Per una maggiore brillantezza lucidare la superficie asciutta con un panno di lana o lucidatrice.

## AVVERTENZE

Teme il gelo. Applicare WAXLINKER con temperatura superiore ai 15° C, a finestre chiuse, per evitare una asciugatura troppo rapida che potrebbe lasciare cordonature e segni. Con temperatura al di sotto di 15 °C, può non polimerizzare e quindi sbiancare (eventualmente riscaldare preventivamente l'ambiente). Non usare su pavimenti esterni. È sconsigliato applicare la cera in giornate piovose e con un alto tasso di umidità. Se precedentemente all'applicazione di WAXLINKER o al momento della manutenzione il pavimento è stato lavato con RASKLINKER o un detergente acido, assicurarsi che sia perfettamente neutralizzato (vedi R-24 IL NEUTRALIZZANTE da usare nell'acqua di risciacquo), onde evitare l'aggressione dell'acido sulla cera.

## PRECAUZIONI

Il prodotto non necessita di precauzioni particolari, tenere comunque fuori della portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di ingestione provocare il vomito e consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua, non rimuovere materiale aderente, ma ricorrere ad un medico.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20



NEW MADRAS s.r.l.  
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)  
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053  
info@madras.it- www.madras.it

Per trovare il  
punto vendita  
più vicino

