

TRATTAMENTO  
PER INTERNI



# WAXCOTT COLORATA

CERA INVECCHIANTE  
E TONALIZZANTE

PER PAVIMENTI E MANUFATTI

## SCHEMA TECNICA

### NOTE CARATTERISTICHE

WAXCOTT COLORATA è una cera pigmentata: MARRONE, ROSSA e NERA, da usare su superfici precedentemente trattate, che richiedono un invecchiamento, o una diversa tonalità di colore, sia sul manufatto che sulle fughe. Può essere diluita con WAXCOTT NEUTRA o WAX OPACA, per attenuare l'effetto colorante. Per invecchiamenti di materiali molti porosi è preferibile usare SOLWAX COLORATA cera in pasta a base di cera d'api. Dopo l'applicazione, su pavimenti applicare sempre una mano di WAXCOTT NEUTRA o WAXCOTT OPACA, per proteggere l'invecchiamento e facilitare la manutenzione.


### CAMPO DI APPLICAZIONE

Cotto, pietra, ardesia, manufatti in terracotta, greche, mosaici ecc. Vecchi pavimenti con cinabrese o rosso scimmia.



### SCHEMA DI APPLICAZIONE

#### CERATURA DI FINITURA E MANTENIMENTO

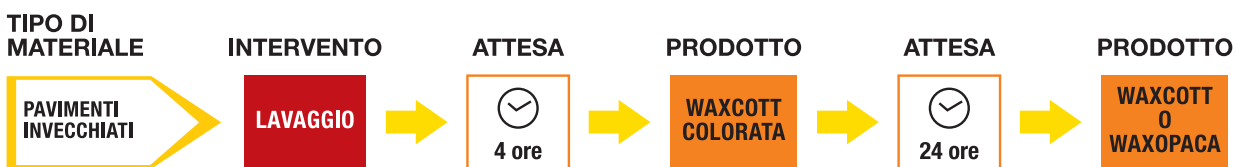

#### CERATURA DI INVECCHIAMENTO AL TRATTAMENTO



Resa: 8 – 20 mq/L (1 mano). Applicare con pennello e paglietta bianca o tampone.

# WAXCOTT COLORATA

CERA INVECCHIANTE E TONALIZZANTE PER PAVIMENTI E MANUFATTI

## DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	cere naturali e sintetiche disperse
Stato fisico	liquido
Colore	rosso, marrone o nero
Punto di infiammabilità	non infiammabile
pH	7
Peso specifico	1,000 g/mL
Tossicità	non tossico
Nocività	non nocivo
Stabilità in magazzino	12 mesi a temperatura superiore a 10 °C
Temperatura di esecuzione	> 15 °C
ADR	no
VOC (direttiva 1999/13/CE)	0
VOC (carbonio volatile)	0

**Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004. Profumi: Benzyl salicilate, Cinnamol, Geraniol.**

## MODALITÀ D'USO

### Invecchiamento di pavimenti trattati:

La cera si applica su superfici asciutte e pulite, almeno 4 giorni dopo il trattamento. Applicare con pennello, straccio tampone, aiutandosi con paglietta bianca, avendo cura di evitare, così, accumuli di cera colorata per non lasciare righe e macchie di colore.

Attendere 24 ore e, se necessario, ripetere l'operazione, oppure applicare una mano di WAXCOTT NEUTRA per un effetto satinato lucido, o una mano di WAX OPACA per una tonalità opaca.

### Invecchiamento di manufatti

Applicare WAXCOTT COLORATA una o due mani fino ad ottenere l'effetto desiderato; se necessario proteggere con cera neutra dopo 24 ore.

**Resa: puro: 8 – 20 mq/L (1 mano). La resa varia a seconda della tonalità desiderata e dell'assorbimento. Applicare con temperature superiori a 15°C.**

## AVVERTENZE

Teme il gelo. Applicare WAXCOTT COLORATA con temperatura superiore ai 15° C, per evitare una asciugatura troppo rapida che potrebbe lasciare cordonature e segni; con temperatura al di sotto di 15 °C, può non polimerizzare e quindi sbiancare (eventualmente riscaldare preventivamente l'ambiente). È sconsigliato applicare la cera in giornate piovose e con un alto tasso di umidità.

Se precedentemente all'applicazione di WAXCOTT COLORATA il pavimento è stato lavato con CERAM-GRES o un detergente acido, assicurarsi che sia perfettamente neutralizzato (vedi R-24 IL NEUTRALIZZANTE da usare nell'acqua di risciacquo), onde evitare l'aggressione dell'acido sul pigmento e sulla cera.

## PRECAUZIONI

Il prodotto non necessita di precauzioni particolari, tenere comunque fuori della portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di ingestione provocare il vomito e consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua, non rimuovere materiale aderente, ma ricorrere ad un medico.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.  
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)  
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053  
info@madras.it- www.madras.it

Per trovare il  
punto vendita  
più vicino

Numero Verde  
**800-689150**